


Punção Tipo D (DIN 9861)

MATERIAL:	Aço HSS
DUREZA DE CABEÇA:	50 ± 5 HRC
DUREZA DE HASTE:	62 ± 2 HRC
MEDIDAS COMERCIAIS:	Medidas marcadas com a cor cinza

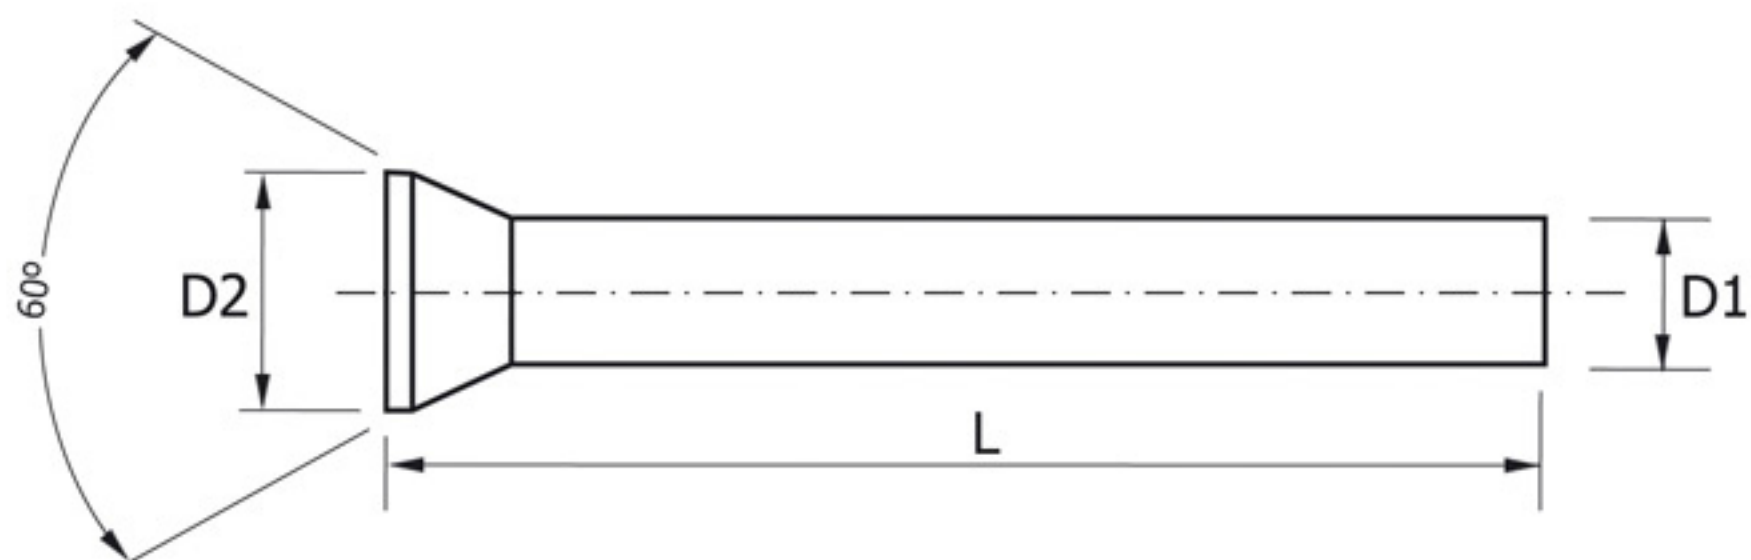

D1 (h6)	D2 ± 0,05	L				
		70	80	90	+0,5 0,0 100	110
01,00-01,10	01,80					
01,15-01,30	02,00					
01,35-01,50	02,20					
01,55-01,70	02,50					
01,75-01,90	02,80					
01,95-02,00	03,00					
02,05-02,20	03,20					
02,25-02,50	03,50					
02,55-02,95	04,00					
03,00-03,40	04,50					
03,50-03,90	05,00					
04,00-04,40	05,50					
04,50-04,90	06,00					
05,00-05,40	06,50					
05,50-05,90	07,00					
06,00-06,40	08,00					
06,50-07,40	09,00					
07,50-08,40	10,00					
08,50-09,40	11,00					
09,50-10,40	12,00					
10,50-11,40	13,00					
11,50-12,40	14,00					
12,50-13,40	15,00					
13,50-14,40	16,00					
14,50-15,40	17,00					
15,50-16,40	18,00					

Medidas especiais sob encomenda.